



## GIUNTI E ADATTATORI FLANGIATI



# GAMMA COMPLETA GIUNTI E ADATTATORI FLANGIATI DI ALTA QUALITÀ

AVK offre un'ampia gamma universale e dedicata di giunti, giunti adattatori a flangia, tappi di chiusura. Tutti i prodotti sono progettati per essere facili e veloci da installare. L'eccellente protezione anticorrosione e la qualità della gomma garantiscono soluzioni durature.

## **Eccellente protezione anticorrosione**

I prodotti AVK soddisfano i requisiti GSK e sono conformi ad altri standard internazionali di protezione anticorrosione efficace. Appartenendo alla GSK (Gütegemeinschaft Schwerer Korrosionsschutz), l'intero processo di rivestimento è conforme alle linee guida RAL-GZ 662 ed è controllato e approvato due volte all'anno dall'istituto di verifica indipendente MPA di Hannover.

Il monitoraggio automatico dei parametri del processo di verniciatura (temperatura, tempo, spessore...) assicura la massima durabilità del rivestimento.

## **Tecnologia all'avanguardia**

La gomma per le guarnizioni è sviluppata e prodotta da AVK GUMMI A/S con l'utilizzo di tecnologie altamente avanzate.

La composizione della gomma in EPDM è progettata per ridurre al minimo la formazione di biofilm, impedendo così che la gomma diventi un terreno fertile per i batteri.

La miscela è inoltre resistente all'ozono e ai prodotti chimici per il trattamento delle acque, come le soluzioni di ipoclorito di sodio.

Inoltre, la gomma EPDM di AVK possiede un'esclusiva capacità di deformazione

permanente, ovvero la capacità di riacquistare la forma originale. Anche dopo molti anni di utilizzo, durante i quali la gomma è stata compressa numerose volte, riacquisterà la sua forma originale e garantirà una tenuta ermetica.



# SUPA ONE®

## GIUNTI UNIVERSALI NON RESISTENTI ALLA TRAZIONE



I giunti dritti universali e gli adattatori flangiati Supa One™ sono facilissimi da installare: basta serrare un solo bullone a ciascuna estremità del raccordo e si può utilizzare un normale utensile elettrico. Sono realizzati in ghisa sferoidale secondo la norma EN 545 per garantire robustezza e durata nel tempo.

### Montaggio semplice

La sezione della staffa può ruotare di 360° per regolare l'orientamento dei bulloni durante l'installazione. Ciò garantisce il pieno accesso al serraggio dei bulloni, anche in caso di spazio limitato.

Il design dei dadi sferici consente loro di ruotare leggermente e garantisce un accoppiamento preciso. Inoltre, il design consente l'utilizzo di un avvitatore standard fino a un massimo di 150 Nm, evitando che l'utensile venga espulso dall'estremità dell'albero durante il serraggio, come spesso accade con i modelli tradizionali. Non è necessario riserrare i bulloni.

I giunti sono progettati con un occhio di sollevamento sul manicotto che consente una movimentazione facile, ergonomica e sicura.

### Materiali di alta qualità

- Staffa in ghisa sferoidale 450-10 con elevate proprietà di resistenza, durata e elasticità
- Guarnizione in gomma EPDM certificata per acqua potabile con un ponte di tenuta in acciaio inossidabile
- Bulloni in acciaio inossidabile A2 e dadi in acciaio inossidabile A4 con rivestimento antifrizione per prevenire l'usura
- Rivestimento FBE da 250 µm conforme alla norma DIN 3476 parte 1 e EN 14901, approvato GSK

### Flessibilità durante l'installazione

I giunti Supa One™ sono adatti per tubi in ghisa sferoidale, acciaio, PVC e PE e offrono la possibilità di collegare tubi di materiali diversi. I giunti consentono una deflessione di  $\pm 4^\circ$  su entrambe le estremità (in totale  $8^\circ$ ) e le ampie tolleranze di profondità di inserimento consentono di tagliare il tubo leggermente angolato. Ciò semplifica l'installazione senza necessità di regolazioni precise.



*"Il giunto Supa One™ è molto facile da installare. Il serraggio è semplice usando un normale utensile elettrico e una chiave dinamometrica a 150 Nm" - Kaare Mortensen A/S, impresa edile norvegese.*



Giunto dritto



Adattatore flangiato



# SUPA MAXI™

## GIUNTI UNIVERSALI ANTISFILAMENTO



Supa Maxi™ comprende una gamma completa di giunti universali, giunti dritti, giunti con riduzione, giunti adattatori a flangia, tappi e giunti di transizione, tutti conformi alla norma EN 14525 per utilizzo con acqua, gas e acque reflue. Inoltre, comprende valvole a saracinesca per utilizzi nel settore idrico e nel trattamento delle acque reflue.

**Supa Maxi™ definisce un nuovo standard grazie alle sue caratteristiche uniche:**

- Universali e resistente alla trazione su tubazioni di qualsiasi materiale.
- Sistema di supporto di tenuta brevettato SupaGrip™ con staffa flessibile
- PN16 (WP da -0,9 a 16 bar)
- Deflessione angolare di  $\pm 4^\circ$  ( $8^\circ$  in totale) su ciascun lato, anche con tubazioni di dimensioni minime.
- Protezione permanente grazie ai tappi di chiusura durante la movimentazione e l'installazione.
- I bulloni vengono serrati in testa dal lato del manicotto.
- Non è necessario un nuovo serraggio dei bulloni.
- Occhiello di sollevamento integrato per diametri con peso superiore a 10 kg (DN100-800).
- Rivestimento FBE secondo la norma DIN 3476 parte 1 e EN 14901, approvato GSK.
- Guarnizione in gomma EPDM approvata per acqua potabile/NBR per acque reflue
- Range di temperatura da  $-10^\circ\text{C}$  a  $+70^\circ\text{C}$ .
- La valvola a saracinesca garantisce maggiore sicurezza durante la riparazione di vecchie tubazioni. La saracinesca incorporata permette di interrompere facilmente il flusso d'acqua in caso di ulteriori riparazioni o sostituzioni della tubazione in un secondo momento.



Saracinesca



Giunto dritto



Adattatore flangiato



Giunto con riduzione



Giunto di fine linea



Giunto di transizione

Prima del serraggio



Dopo il serraggio



Il sistema di supporto di tenuta brevettato SupaGrip™ è dotato di una staffa flessibile che, combinata con l'esclusivo design dell'impugnatura, garantisce una tenuta superiore e una resistenza alla trazione su tubi di tutte le dimensioni e materiali.

#### **Staffa flessibile con rinforzo metallico rigido**

SupaGrip™ offre supporto e rinforzo completi della guarnizione, anche su tubi di dimensioni minime entro la tolleranza e quando utilizzata su tubi ovali.

La staffa flessibile è progettata per contrarsi e seguire il diametro esterno del tubo. Di conseguenza, funge da solido rinforzo per la guarnizione e consente una flessione completa fino a 1,5 volte la pressione di prova PN.

Durante il serraggio dei bulloni, i segmenti della staffa e i bulloni si spostano verso l'interno, assicurando che la guarnizione si stringa attorno al tubo e che i segmenti di presa aderiscano alla superficie del tubo.

#### **Resistenza alla trazione su tubi di qualsiasi materiale**

L'aderenza e la resistenza alla trazione ottimali su tutti i materiali dei tubi sono garantite da due diversi segmenti di presa metallici: ottone

per tubi in PE/PVC/GRP e acciaio inossidabile temprato per tubi in ghisa, ghisa sferoidale, acciaio, acciaio inossidabile e AC (fino a DN700 incluso). I raccordi sono progettati e approvati secondo la norma EN 14525.

I segmenti di presa sono montati con perni sui segmenti della staffa per garantire la massima durata. I materiali di alta qualità assicurano che la tenuta non perda compressione nel tempo e che il raccordo mantenga la sua resistenza alla trazione.



Anche su tubi ovali



DN800 è progettato con segmenti di presa dedicati per tubi in plastica e tubi in metallo/AC

# MOVIMENTAZIONE E INSTALLAZIONE OTTIMIZZATA

I giunti e gli adattatori AVK Supa Maxi™ offrono la massima flessibilità, consentendo un'installazione sicura, rapida e semplice anche in condizioni difficili.

## Riduzione dei tempi di installazione

I giunti consentono una deflessione di  $\pm 4^\circ$  su ciascun lato (in totale  $8^\circ$ ) fino alla pressione massima PN16.

Le ampie tolleranze sulla profondità di inserimento consentono di tagliare la tubazione in modo leggermente angolato. Così da ottenere un'installazione semplice senza necessità di regolazioni precise.

Tutti i prodotti con peso superiore a 10 kg sono progettati con un occhiello di sollevamento integrato sul manicotto che consente un impiego facile ed ergonomico.





#### Design ottimizzato dei bulloni

Il design del bullone è ottimizzato per un montaggio semplice e veloce. I bulloni vengono serrati dal lato del manicotto per facilitare il montaggio in spazi ridotti, e le filettature sono protette dal tappo di protezione permanente.

I dadi sono inglobati nella staffa e coperti da un tappo di protezione per evitare che cadano quando si allentano i bulloni. Non è necessario serrare nuovamente i bulloni grazie al sistema di supporto per guarnizioni SupaGrip™ interamente metallico. I bulloni e i dadi sono rivestiti in materiale antifrizione per evitare il grippaggio.

#### Tappo di protezione permanente

Durante la movimentazione, la parte centrale del tappo di protezione copre i segmenti di presa taglienti e impedisce che lo sporco si depositi all'interno del giunto. Una volta rimosso il pezzo centrale, il giunto è pronto per l'installazione.

#### Materiali di alta qualità

I giunti sono realizzati con manicotti in ghisa sferoidale e staffe in acciaio fuso con rivestimento epossidico secondo la norma DIN 3476 parte 1 e EN 14901, approvati GSK.

Le guarnizioni in gomma EPDM sono omologate NF e DVGW per l'utilizzo con l'acqua potabile, mentre le guarnizioni in gomma NBR sono omologate DVGW.

Le viti e le rondelle sono in acciaio inox A2 di serie e in A4 opzionale. I dadi sono in acciaio inox A4 resistente agli acidi.

Le impugnature sono in ottone e acciaio inox temprato, fissate con perni in poliammide.



# SUPA PLUS™

## GIUNTI ANTISFILAMENTO SPECIFICI PER TUBAZIONI IN PE E PVC-U



AVK Supa Plus™ comprende una gamma antisfilamento di alta qualità di valvole a saracinesca, giunti, giunti adattatori a flangia e tappi di chiusura nel range DN40-300 specifica per le tubazioni in PE e PVC-U. La gamma Supa Plus™ è una valida integrazione della rinomata gamma AVK Supa® e AVK Supa Maxi™ ed è adatta all'utilizzo con acqua potabile e acque reflue.

I giunti Supa Plus™ offrono grande flessibilità e sono molto facili da montare grazie alla guarnizione a compressione combinata che consente un'ampia deflessione angolare e facilita l'inserimento delle tubazioni.

- La guarnizione combinata in gomma EPDM omologata per l'acqua potabile con segmenti di tenuta antisfilamento in bronzo RG5 consente una deflessione angolare di  $\pm 3,5^\circ$  su ciascun lato ( $7^\circ$  in totale).
- Il design con bulloni esterni previene la corrosione tra manicotto e bulloni.
- I bulloni M16 in acciaio inox A2 e i dadi in acciaio inox A4 resistente agli acidi sono

dotati di rivestimento antifrizione per un facile serraggio e per prevenire il grippaggio.

- La guarnizione a compressione facilita l'inserimento delle tubazioni, anche di grandi diametri.
- Manicotto e supporto in ghisa sferoidale con rivestimento epossidico secondo DIN 3476 parte 1, EN 14901 e le linee guida AVK.
- Del nastro adesivo tiene saldamente fermi i bulloni ai giunti durante il trasporto e la movimentazione. Sul nastro sono stampate le istruzioni di montaggio.



Saracinesca



Giunto diritto



Adattatore flangiato



Giunto di fine linea

# SUPA®

## GIUNTI UNIVERSALI NON ANTISFILAMENTO



I giunti universali dritti, i giunti con riduzione e i giunti adattatori flangiati AVK Supa® sono adatti a tubazioni in PVC-U, ghisa, ghisa sferoidale, acciaio e cemento-amianto. I giunti vanno dal DN40 al DN400 e sono adatti all'utilizzo con acqua potabile e acque reflue.

Grazie all'ampia tolleranza e alla deflessione angolare di  $\pm 4^\circ$  per lato, la gamma AVK Supa® è un sistema di accoppiamento estremamente flessibile, utilizzato per l'assemblaggio di tubazioni di quasi tutti i materiali e per la riparazione di vecchi impianti.

- Deflessione angolare di  $\pm 4^\circ$  per lato (totale  $8^\circ$ ).
- La guarnizione in EPDM, omologata per acqua potabile e dotata di nervature stampate, assorbe le piccole imperfezioni del tubo.
- Il design con bulloni liberi previene la corrosione tra la boccola e i bulloni.
- Bulloni e dadi sono rivestiti con un trattamento antifrizione per facilitare il serraggio e prevenire il grippaggio.
- Ghisa sferoidale con rivestimento epossidico conforme alle norme DIN 3476 parte 1, EN 14901 e alle linee guida AVK.



Giunto dritto



Giunto con riduzione



Adattatore flangiato

# FLANGE COMBinate ANTISFILAMENTO E NON A TRAZIONE



Il sistema di flange combinate di AVK comprende flange combinate antisfilamento per tubi in PE, PVC e ghisa sferoidale con diametri nominali da DN50 a 300, nonché flange combinate non a trazione per tubi in PVC, ghisa sferoidale e acciaio con diametri nominali da DN50 a 600. Le flange combinate sono adatte per applicazioni idriche e di trattamento delle acque reflue.

## **Ampia possibilità di deflessione del tubo**

Le flange combinate sono tipicamente utilizzate per collegare due tubi con una valvola flangiata interposta, e spesso i tubi sono posizionati fuori piano. La guarnizione in gomma a forma di barilotto consente una significativa deflessione del tubo fino a  $\pm 3,5^\circ$ . Di conseguenza, le flange combinate offrono grande flessibilità senza compromettere la tenuta.

## **Posizionamento flessibile del tubo**

È possibile ritrarre l'estremità del tubo fino a 50 mm dalla superficie di tenuta della flangia combinata, purché sia posizionata all'interno della zona di tolleranza. L'ampia zona di tolleranza facilita l'installazione della flangia

combinata, in quanto non sono necessarie regolazioni precise.

Consente inoltre una facile smussatura del tubo, il che significa che un tubo tagliato in modo irregolare o con un'angolazione diversa non crea problemi, purché rimanga all'interno della zona di tolleranza. La zona di tolleranza è chiaramente indicata sulle guarnizioni.

## **Nessun movimento orizzontale del tubo**

La guarnizione sulla flangia combinata presenta una zona di compressione ristretta che garantisce una compressione rapida durante il serraggio dei bulloni. La guarnizione in gomma si stringe sempre attorno al tubo prima che l'anello di trazione aderisca alla superficie del

tubo, impedendo movimenti longitudinali.

## **Ottime caratteristiche**

- Deflessione del tubo possibile fino a  $\pm 3,5^\circ$  anche nelle esecuzioni a trazione.
- Permette un posizionamento flessibile e una smussatura della tubazione.
- Il tubo non si sposta verso l'interno durante l'installazione, contribuendo a garantire una connessione ermetica.
- Le guarnizioni in EPDM sono approvate per applicazioni con acqua potabile e resistenti ai agenti chimici per il trattamento delle acque.
- Rivestimento con una vernice epossidica conforme alle norme DIN 3476 parte 1, EN 14901 e alle linee guida AVK.



# GIUNTI E ADATTATORI FLANGIATI **NON** **ANTISFILAMENTO**



La gamma di giunti AVK comprende giunti dritti non resistenti alla trazione, giunti di riduzione e adattatori flangiati nelle misure DN350-2000. La gamma è adatta per tubazioni in ghisa sferoidale e grigia, acciaio, uPVC e GRP per applicazioni idriche e di trattamento delle acque reflue fino a 25 bar.

I giunti e gli adattatori assemblati AVK sono progettati per facilitare il collegamento di tubazioni di diametro esterno uguale o diverso o per l'installazione di apparecchiature flangiate in sistemi di condotte.

La gamma di raccordi AVK è estremamente versatile e può essere adattata a qualsiasi diametro esterno del tubo o variante di flangia.

Per ambienti di installazione più aggressivi, sono disponibili spessori di rivestimento maggiori e una gamma di opzioni di fissaggio, tra cui acciaio inossidabile A2 e A4. Tutti i materiali sono certificati per l'uso con acqua potabile.



Giunto universale dritto  
Super Hydro



Giunto di riduzione



Adattatore flangiato



# REPICO®

## GIUNTI UNIVERSALI ANTISFILAMENTO E NON A TRAZIONE



La gamma di giunti Repico® AVK in acciaio inossidabile 316 comprende giunti “Grip” resistenti a trazione per tubi metallici di tutti i materiali fino a DN400 e giunti “Slip” non resistenti a trazione per tubi di tutti i materiali fino a DN2000. I giunti Repico® sono adatti per applicazioni idriche e di trattamento delle acque reflue.

### Facilità d'uso

I giunti Repico® offrono un'installazione rapida e semplice grazie al design con un numero ridotto di bulloni. È sufficiente una chiave dinamometrica e il serraggio dei bulloni può essere completato in pochi minuti.

I giunti offrono una flessione angolare di 2°-5° a seconda del diametro del tubo: i DN15-50 consentono 5°, i DN65-175 consentono 4° e i giunti a partire da DN200 consentono una flessione angolare di 2°.

I bulloni hanno un rivestimento antifrizione per facilitare il serraggio e prevenire il grippaggio. Inoltre, il design leggero e compatto ne facilita la movimentazione e richiede uno spazio di installazione molto limitato.

### Tenuta e ancoraggio progressivi

I giunti Repico® offrono una tenuta progressiva, il che significa che all'aumentare della pressione interna, aumenta anche la pressione sulle lamelle di tenuta, che vengono quindi premute contro il tubo.

I giunti Grip a trazione offrono anche un ancoraggio progressivo, il che significa che quando la pressione interna aumenta, l'anello di supporto viene spinto verso l'esterno, costringendo l'anello di presa ad aderire più in profondità alla superficie del tubo.



Tipo Slip, standard



Tipo Slip, due blocchi

# GIUNTI DI SMONTAGGIO UNIVERSALI PER TUBAZIONI DI QUALSIASI MATERIALE




I giunti di smontaggio AVK consentono una facile installazione e smontaggio di tubazioni e apparecchiature flangiate e compensano lo spostamento assiale del tubo durante l'installazione e lo smontaggio. La gamma è disponibile nelle misure DN40-2600 in PN10/16 e fino a DN1200 in PN25.

Il giunto di smontaggio compensa lo spostamento assiale della tubazione durante l'installazione e lo smontaggio, poiché l'azione l'azione telescopica tra il corpo flangiato interno e quello esterno consente una regolazione longitudinale.

Inoltre, sono disponibili varianti in acciaio dolce in due modelli: con un numero ridotto di tiranti per un'installazione/smottaggio più economica e un modello simile alle varianti in ghisa sferoidale.

I giunti di smontaggio AVK sono disponibili in ghisa sferoidale in due gamme:

- con tiranti zincati 8.8, rivestimento epossidico a fusione per DN40-1600 e fino a DN2600 con rivestimento epossidico bicomponente
- con tiranti A2, rivestimento epossidico approvato GSK, disponibili in DN40-1200.



Versione con il numero minimo di tiranti



# GIUNTI SUPA ONE™, SUPA MAXI™, SUPA PLUS™ E SUPA® , ADATTATORI, TAPPI E VALVOLE



## Serie 651/00

Giunto dritto Supa One™  
Universale per tubi in  
ghisa, acciaio, PVC e PE  
Ghisa sferoidale  
DN80-200  
PN16



## Serie 653/00

Adattatore flangiato  
Supa One™  
Universale per tubi in  
ghisa, acciaio, PVC e PE  
Ghisa sferoidale  
DN80-200  
PN16



## Serie 636

Valvola a saracinesca  
Supa Maxi™  
Universale e  
antisfilamento per tutte le  
tubazioni  
Ghisa sferoidale  
DN80-300  
PN16

Opzioni:

- Supa Maxi™/tronchetto  
in PE



## Serie 631

Giunto dritto  
Supa Maxi™  
Universale e  
antisfilamento per tutte le  
tubazioni  
Ghisa sferoidale  
DN50-800  
PN16

Opzioni:

- giunto di riduzione



## Serie 633

Adattatore flangiato  
Supa Maxi™  
Universale e  
antisfilamento per tutte le  
tubazioni  
Foratura universale  
Ghisa sferoidale  
DN40-800  
PN10/16



## Serie 634

Tappo di chiusura  
Supa Maxi™  
Universale e  
antisfilamento per tutte le  
tubazioni  
Ghisa sferoidale  
DN50-400  
PN16



## Serie 635

Supa Maxi™  
Giunto di transizione con  
tronchetto PN10 o PN16  
Universale e  
antisfilamento per tutte le  
tubazioni  
Ghisa sferoidale  
DN50-300  
PN10/16



## Serie 01/70

Valvola a Saracinesca  
con giunti Supa Plus™  
Antisfilamento per  
tubazioni in PE e PVC-U  
Ghisa sferoidale  
DN40-300  
PN16

Opzioni:

- albero in duplex



## Serie 621/10

Supa Plus™ straight  
coupling  
Tensile for PE and uPVC  
pipes  
Ductile iron  
DN32-300  
PN16

Options:

- flange adaptor



## Serie 624/10

Tappo di chiusura  
Supa Plus™  
Antisfilamento per  
tubazioni in PE e PVC-U  
Ghisa sferoidale  
DN40-300  
PN16



## Serie 601

Giunto dritto Supa®  
Universale per tubazioni in  
PVC-U, amianto-cemento,  
acciaio, ghisa e ferro  
Ghisa sferoidale  
DN40-400  
PN16

Opzioni:

- giunto con riduzione



## Serie 603

Adattatore flangiato  
Supa® Universale per  
tubazioni in PVC-U,  
cemento-amianto, acciaio,  
ghisa  
Foratura universale  
Ghisa sferoidale  
DN40-400  
PN10/16

# FLANGE COMBinate, GIUNTI E ADATTATORI ASSEMBLATI E GIUNTI DI SMONTAGGIO



**Serie 05**  
Combi-flange for ductile iron pipes  
Tensile  
Ductile iron/EPDM  
DN50-300  
PN10/16

Options:  
• Non-tensile



**Serie 05**  
Flangia combinata per tubazioni in PVC  
Antisfilamento  
Ghisa sferoidale/EPDM  
DN50-300  
PN10/16

Opzioni:  
• non antisfilamento per PVC



**Serie 05**  
Flangia combinata per tubazioni in PVC-U, acciaio o ghisa sferoidale  
Non antisfilamento  
Ghisa sferoidale  
DN400-600 (PVC-U e ghisa)  
DN50-300 (acciaio)  
PN10/16



**Serie 05**  
Tenuta per flangia combinata per tubazioni in PVC-U, acciaio o ghisa sferoidale  
Non antisfilamento  
Gomma SBR  
DN400-600 (PVC-U e ghisa)  
DN50-300 (acciaio)



**Serie 05**  
Boccola di supporto per tubazioni in PE  
Adatto a Supa Maxi™, Supa Plus™ e flange combinate  
Acciaio inossidabile  
DN50-600  
PN6.3/10/16



**Serie 745/01**  
Giunto Repico® grip Universale e antisfilamento per tubi in metallo  
Tenuta in NBR o EPDM  
Acciaio inox AISI 316  
DN15-400

Opzioni:  
• per pressioni medie fino a DN200  
• per tubi in PE/PVC




**Serie 745/20**  
Giunto Repico® slip Universale e non-antisfilamento per tubi in metallo  
Tenuta in NBR o EPDM  
Acciaio inox AISI 316  
DN15-600

Opzioni:  
• 2 blocchi fino al DN1000



**Serie 258**  
Giunto dritto assemblato per tubazioni in cemento-amianto, acciaio, ghisa o ghisa sferoidale  
Acciaio  
DN350-2000  
PN8 a 25

Opzioni:  
• giunto di riduzione




**Serie 8004**  
Giunto dritto universale Super Hydro  
Doppio bullone  
Acciaio al carbonio  
DN400-2000

Opzioni:  
• adattatore flangiato




**Serie 260**  
Adattatore flangiato assemblato per tubazioni in cemento-amianto, acciaio, ghisa, ghisa sferoidale  
DN350-2000  
PN10/16/25



**Serie 265**  
Giunto di smontaggio con ridotto numero di tiranti  
Acciaio o ghisa sferoidale  
DN40-1200  
PN10/16/25



**Serie 873**  
Giunto di smontaggio a tre flange  
Ghisa sferoidale  
DN40-2600  
PN10/16/25

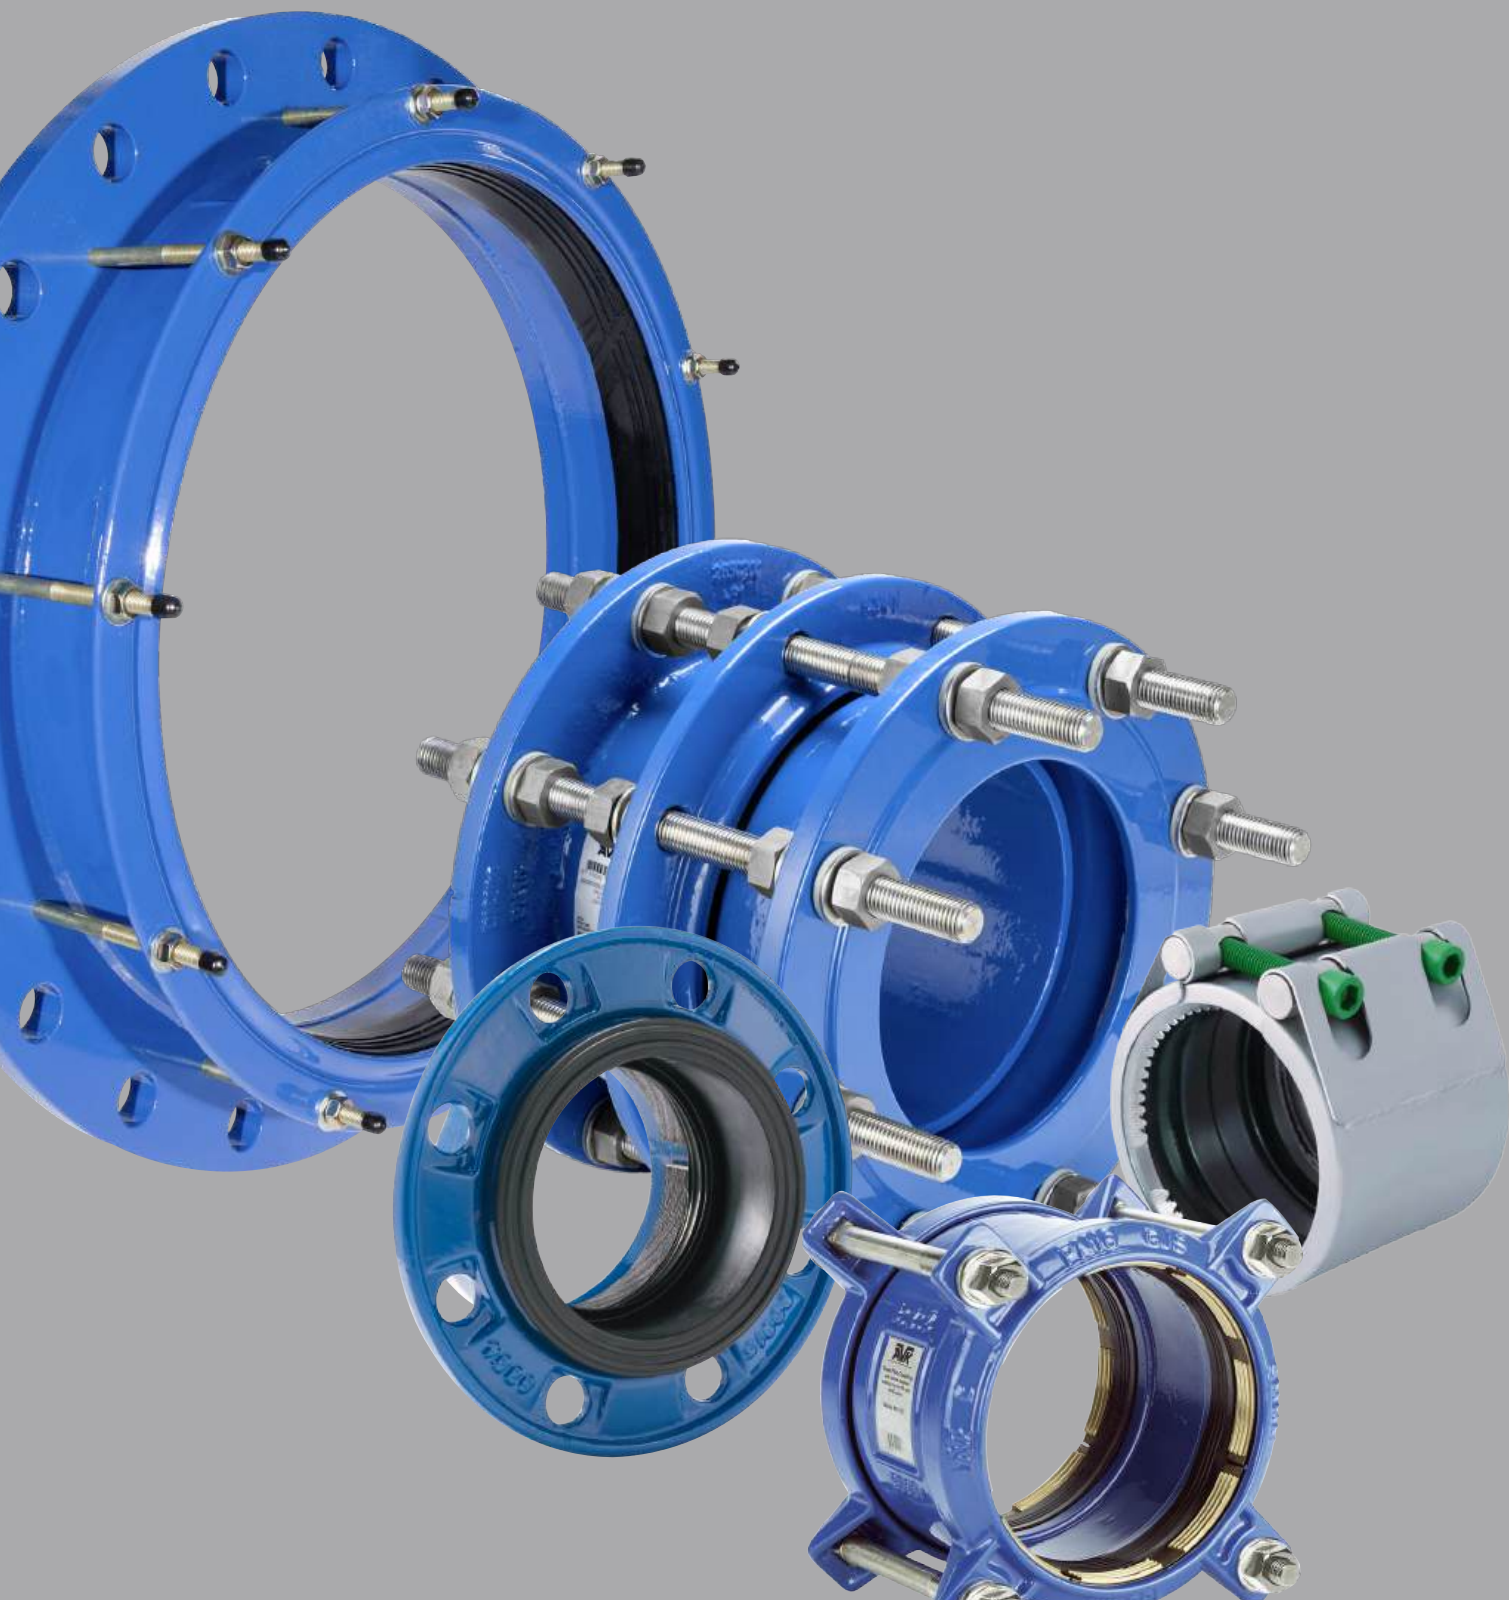

**AVK - AC.MO Srl**

**Sede operativa**

Via T. da Modena, 28 - Z.I.  
31056 Roncade (TV) - Italy

**Sede legale**

Via Franco Michellini Tocci, 93  
00136 Roma - Italy

Tel: +39 0422 840220

info@acmospa.com  
www.avkvalves.it

2026-03-04

© 2026 AVK Group A/S - rev. 3

